




AC - 407

Verbindungsleitung vom VC-4000 mit Laptop Connection cable from VC-4000 with the Laptop Câble pour la connexion du VC-4000 au laptop

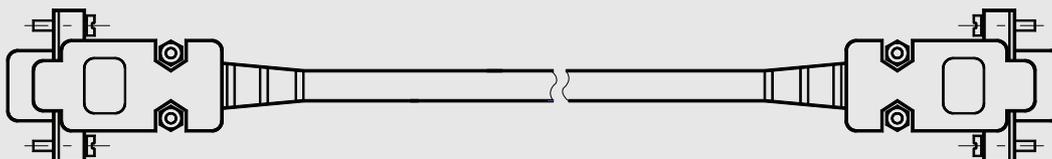

AC407-1 (970129)

Technische Daten	Technical Data	Données techniques
Kabelspezifikation	Cable specification	Spécification de câble
Computerkabel LIYCY lagenverseilt	Computer cable LIYCY concentrically stranded	Câble ordinateur LIYCY torsadé en couches
Kabellänge l = 2 m	Cable length l = 2 m	Longueur du câble l = 2 m
Abschirmung Folienschirm 85 % Bedeckung darüber Cu- Geflecht verzinkt	Screen Foil screen 85 % coverage covered by Cu mesh, tin-plated	Blindage Blindage à film, couver- ture 85 %, recouvert de tresse de cuivre, étamé
Mantelisoliation PVC grau RAL 7032 beständig gegen Öl und ähnliche Stoffe bei zeit- weiliger Berührung	Sheathing PVC gray, RAL 7032 resistant against oil or similar substances when in short contact	Isolation de l'enveloppe PVC, gris, RAL 7032 Résistante à l'huile et substances similaires en cas de contact temporaire
Außendurchmesser ca. 5 mm	External diameter approx. 5 mm	Diamètre isolant env. 5 mm
Biegeradius ≥ 75 mm	Bending radius ≥ 75 mm	Rayon de courbure ≥ 75 mm
Betriebsspannung max. 250 V	Operating voltage max. 250 V	Tension de service maxi. 250 V
zulässige Umgebungstemperatur bei fester Verlegung -30 °C ... +70 °C	Permissible ambient temperature with fixed installation -30 °C ... +70 °C	Température ambiante tolérée en cas de pose fixe -30 °C ... +70 °C

Steckerspezifikation	Plug specification	Spécification de connecteur
Buchsenteil 9-polig D-SUB	Plug 9-pole D-SUB	Connecteur mâle 9-pôles D-SUB
Gehäuse metallisiert, 180° Kabelabgang Schraub- verriegelung	Housing metalized, cable outlet 180° locking screws	Boîtier métallisé, de par de câble à 180° avec vis de blocage

Anschlussschema Connection diagram Schéma de connexion

